

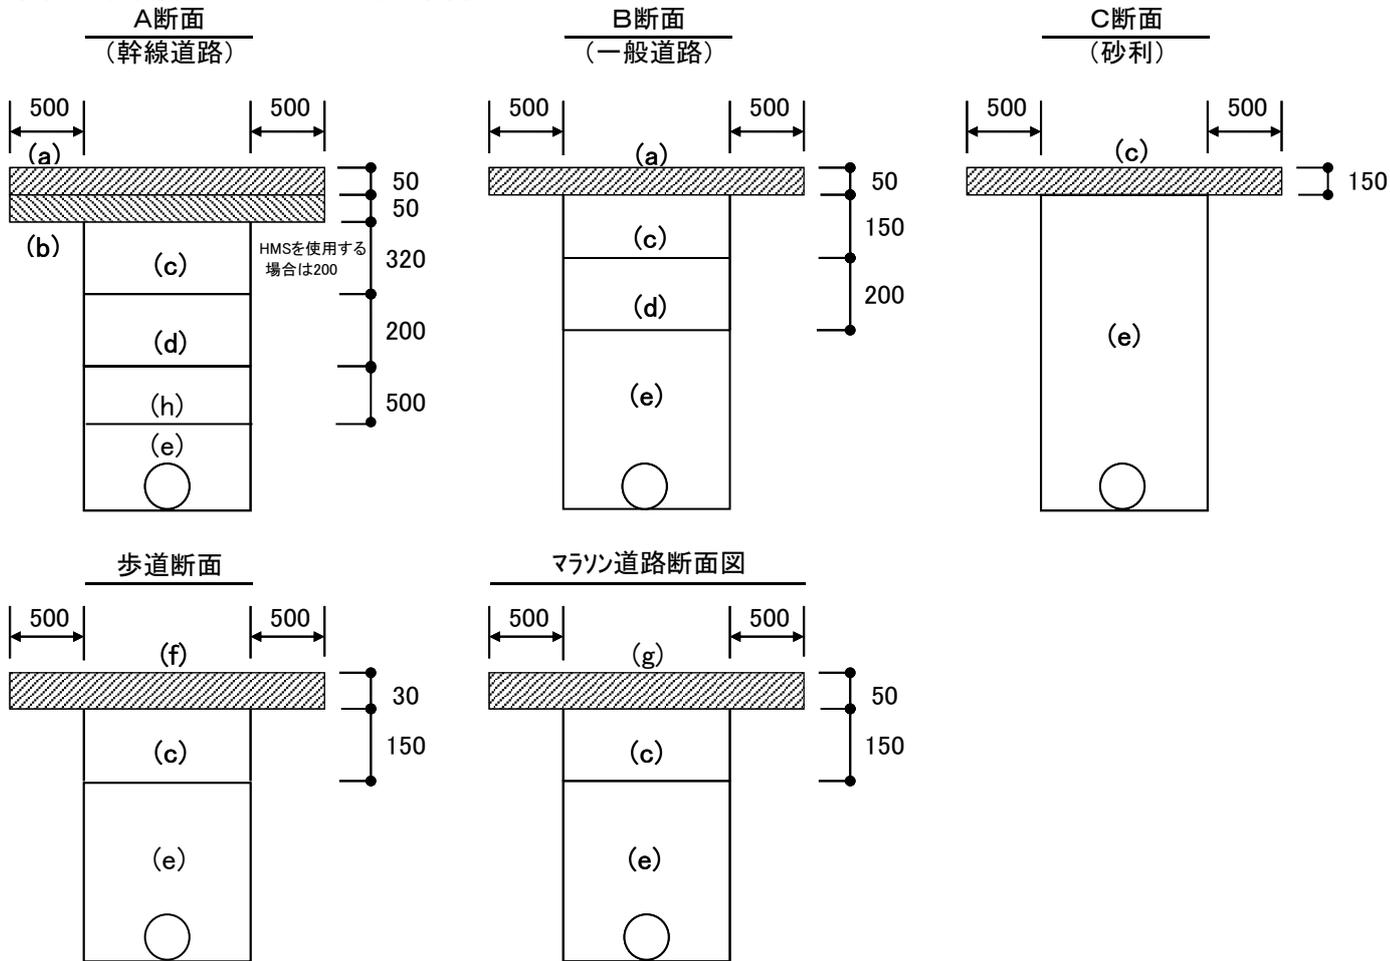


習志野市道標準復旧断面図 (既成市街地)

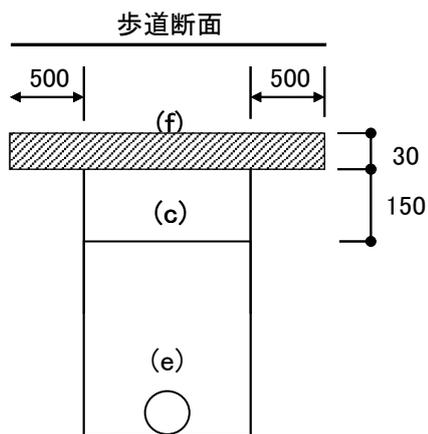

習志野市道標準復旧断面図(埋立地)

※埋立地: 袖ヶ浦、香澄、秋津、茜浜、芝園 他

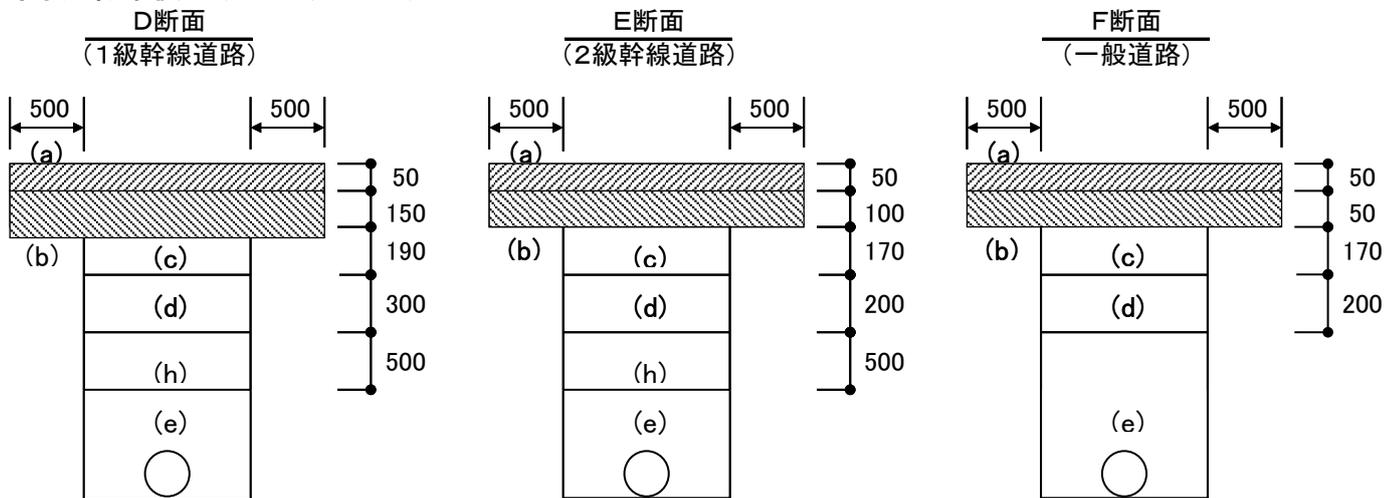

- a. 再生密粒度AS (13)
  - b. 再生粗粒度AS (20)
  - c. 再生粒度調整碎石 (RM-40)
  - d. 再生クラッシャーラン (RC-40)
  - e. 良質山砂、改良土 (CBR6%以上)
  - f. 再生細粒度AS (13)
  - g. 石灰ダスト、塩化カルシウム
  - h. 処理山砂、改良土 (CBR20%以上)
- ※1. 車両乗入部については原則B断面とし、大型車両等の乗入が頻繁な箇所については別途協議とする。
- ※2. 平板舗装については別途断面図を適用する。
- ※3. 交差点付近においては、別途加熱アスファルト混合物を指定する場合がある。