


トンネル内壁をコンクリートで仕上げる様子（二次覆工）



泥土圧シールド工法
一次覆工
シールド機：外径3530mm
鋼製セグメント：外径3350mm
二次覆工（延長962.9m）
：内径2600mm

スチールフォーム組立（工場）

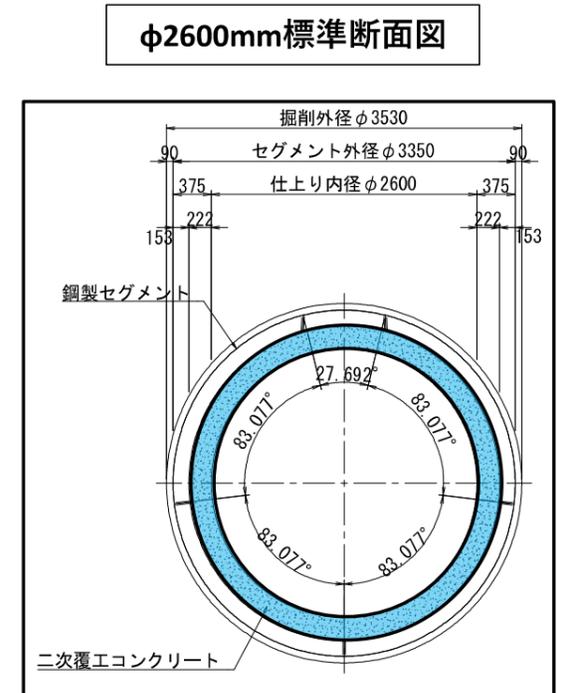

二次覆工 出来形

